


TW17

TRANSFER WEEDER

HURTIG START GUIDE




INDEN DU STARTER

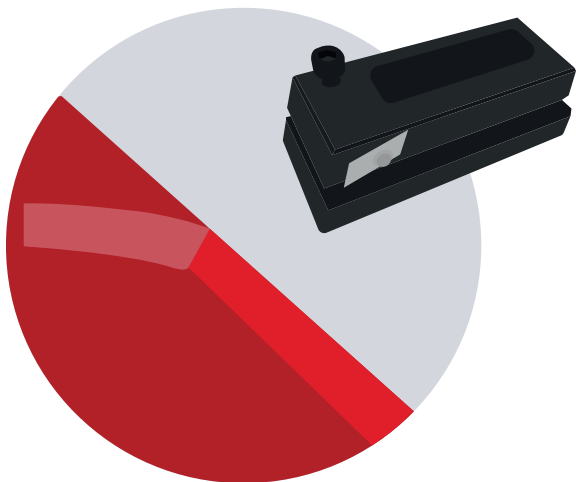

TOPRIZZ

Brug din TOPRIZZ til at fjerne det første stykke liner, som vist.

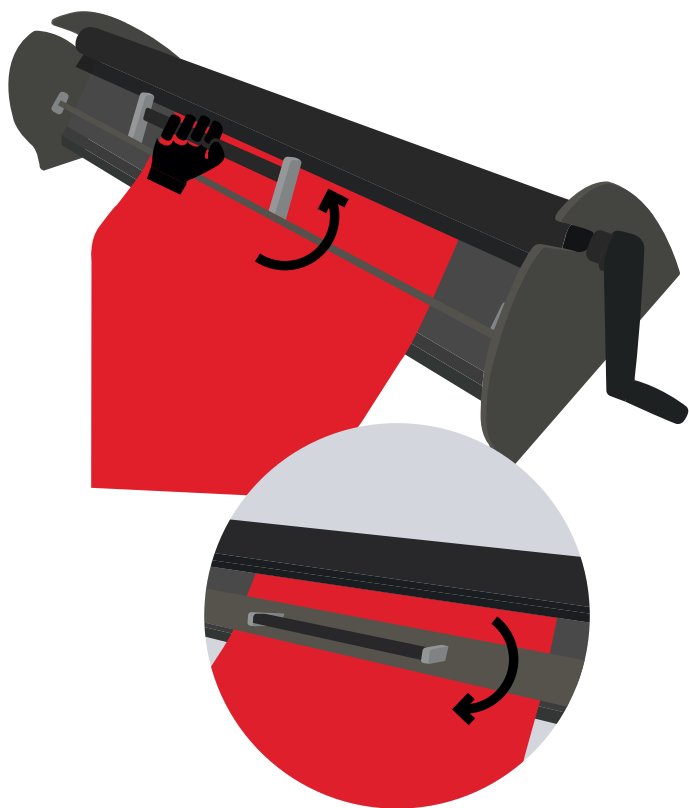

PLACER DIT TRANSFER

Løft håndtaget og placer dit transfer i din TW17. Lineren skal vende nedad. Luk igen håndtaget ned så din transfer bliver holdt på plads.

Scan QR koden og se video demonstrationer på YouTube



HURTIG START




SÆT FAST PÅ RØRET

Træk din transfer op på røret og sæt toppen af transferen fast på tapen på røret.



FJERN LINEREN

Når din transfer sidder fast på røret, kan du fjerne lineren. Træk lineren ned mod dit arbejdsbord.

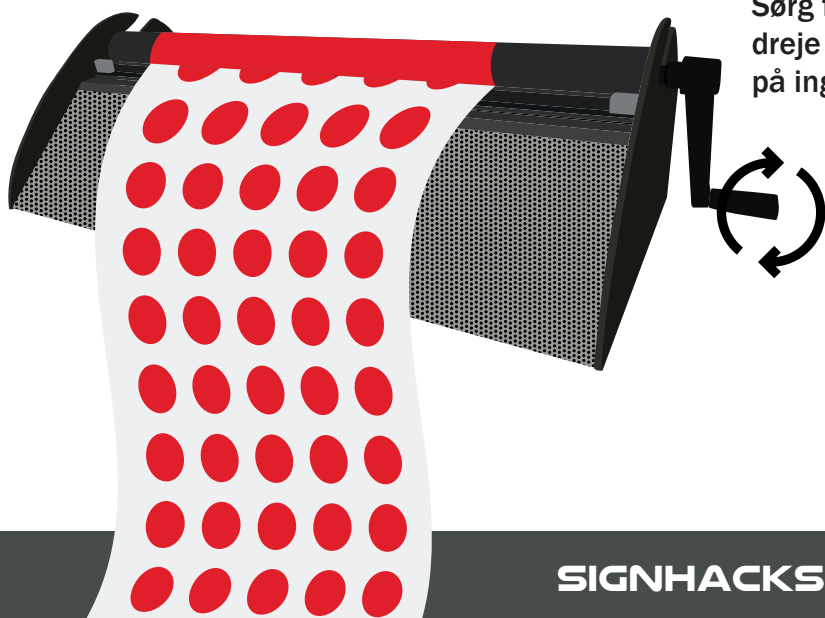

DREJ HÅNDTAGET

Sørg for at alt sidder stramt, som vist. Du kan nu dreje håndtaget, og se mens din TW17 piller dit job på ingen tid.

TEMPERATUR TEST

B-FLEX

TYPE	ANBEFALET	OPTIMAL TEMPERATUR °C
Gimme5	Ja	55
Flock	Nej	-
BF Print Mat	Ja	28
BF Print Gloss	Ja	28

STAHL

TYPE	ANBEFALET	OPTIMAL TEMPERATUR °C
Sportsfilm ekstra	Ja	50
Sportsfilm Plus	Ja	50
3D silicon 200my	Ja	28
3D silicon 500my	Ja	28

SISER

TYPE	ANBEFALET	OPTIMAL TEMPERATUR °C
P.S Film	Ja	50
P.S Film+	Ja	50
Moda Glitter 2	Ja	45

THE MAGIC TOUCH

TYPE	ANBEFALET	OPTIMAL TEMPERATUR °C
123 Flex	Ja	45
123PremiumFlex	Ja	50

Vi har testet temperaturer på forskellige materialer og lavet disse anbefalingerne. Vær opmærksom på at anbefalingerne er vejledende, og at du måske skal justere lidt, så det passer til dit specifikke skærejeb.



Tryk (2)  for at starte med at indstille temperaturen.

Tryk (3)  ell. (4)  for at sætte temperaturen op/ned.

Tryk (2)  igen for at skifte mellem cifre.

Tryk (1)  for at indstille og gemme temperatur indstillingerne.